

FRANZÖSISCHE HERSTELLUNG



# TRACTOVIGNE DIE RICHTIGE WAHL FÜR WINZER

DAS PERFEKTE GLEICHGEWICHT ZWISCHEN  
SCHLANKHEIT UND STABILITÄT



MODELL TV751



**TractoVigne**  
GUILLET GROUPE





**KABINE CAT01**  
KLIMATISIERUNG  
HEIZUNG

**KABINE CAT04**  
DRUCKAUSGLEICH  
KLIMATISIERUNG  
HEIZUNG

DER TRACTOVIGNE IST IN 2 AUF  
IHREN BEDARF ZUGESCHNITTENEN  
KABINENMODELLEN ERHÄLTlich

DIE MARKE TRACTOVIGNE STEHT  
IHNEN MIT EINEM GELUNGENEN,  
ROBUSTEN UND FÜR PARZELLEN  
IN STEILER HANGLAGE  
GEEIGNETEN WERKZEUG  
ENGAGIERT ZUR SEITE.



Das Modell TV751 mit einer Leistung von  
74 PS und einer Breite von 1,05 Metern  
bietet einen unübertroffenen  
Wenderadius von 2,75 Metern.

Mit dem in seinem Segment niedrigsten  
Schwerpunkt gewährleistet TractoVigne  
Stabilität und verbesserte Sicherheit.



# TECHNISCHES DATENBLATT

		TV751-C4	TV751-C1
<b>MOTOR</b>			
<b>Motor</b>		<b>John Deere PowerTech™ EWX 2.9 L Modell 3029HI530</b>	
EU-Norm - Abgasemissionen	-	STAGE V	
Maximale Leistung	kW/PS	55/74	
Zylinderanzahl	Anzahl	3	
Bohrung	mm	106,5	
Hub	mm	110	
Hubraum	cm <sup>3</sup>	2940	
Kühlung	Typ	Glykolwasser	
Aufladung	Typ	Turbo-Ladeluftkühler	
Einspritzung	Typ	Common-Rail	
Nenn Drehzahl	U/Min	2400	
Max. Drehzahl bei 1500 U/Min	nm	293	
Drehmomentreserve	%	45	
Kraftstofftank	Liter	59	

<b>ÜBERSETZUNG</b>		
<b>ÜBERSETZUNG</b>		<b>Übersetzung CARRARO</b>
Typ	-	TV75 12 + 12
Wendegeräte	Typ	Mechanischer Hebel
Vorwärtsgänge	Anzahl	3
Gänge insgesamt	Anzahl	4
Geschwindigkeitsbereich vorwärts	km/h	1,84 - 39
Geschwindigkeitsbereich rückwärts	km/h	1,56 - 34
Höchstgeschwindigkeit	km/h	39
Steuerung des 4WD (Allradantrieb) und des Differenzialgetriebes	Typ	Elektrohydraulik
Nebenantrieb hinten (proportionale Wegzapfwelle inbegriffen)	Anzahl	2 Drehzahlen (540 / 540E)
Zapfwellenkupplung hinten	Typ	Elektrische Steuerung

<b>BREMSEN UND LENKUNG</b>		
Bremsung	Typ	Integrales Bremssystem an den 4 Rädern
Lenkeinschlag	Grad	50°
Wenderadius	mm	2750

<b>HYDRAULIKSYSTEM UND KRAFTHEBER</b>		
<b>Hydraulikpumpe</b>		<b>Tandempumpe 11 cc + 22,5 cc</b>
Max. Hydraulikfluss Kreis O1	l/Min	26,4
Max. Hydraulikfluss Kreis O2	l/Min	54
Betriebsdruck Kreis O1	bar	180
Betriebsdruck Kreis O2	bar	180
Doppelkupplung vorn & hinten	Anzahl	4
Doppelkupplungssystem vorn & hinten	Typ	Automatische Multifunktionskupplung
Einfachkupplung vorn & hinten	Anzahl	1
Heckhubwerk	Typ	Mechanische Steuerung
Hubkapazität hinten	kg	2100
Hubkategorie hinten		CAT O1
Einstellung Neigung & Vershub	Typ	Proportionale Hydrauliksteuerung





# TractoVigne

MODÈLE TV751

## TECHNISCHES DATENBLATT


	TV751-C4	TV751-C1
<b>KABINENSTRUKTUR</b>		
<b>Kabine CAT04</b> gemäß der Norm EN 15695 Druckausgleich / Klimatisierung / Heizung	●	
<b>Kabine CAT01</b> gemäß der Norm EN 15695 Klimatisierung / Heizung		●
Luftgefederter Sitz mit Längsdämpfung	●	●
LED-Arbeitsscheinwerfer vorn & hinten	●	●

<b>BEREIFUNG</b>	
Standardreifen vorn	200/70 R16
Standardreifen hinten	250/85 R20
Reifen hinten - Option 1	300/70 R20
Reifen hinten - Option 2	340/65 R20
Reifen hinten - Option 3	250/85 R20 Doppelbereifung

<b>ABMESSUNGEN</b>		
Standard-Spurbreite vorn	mm	850
Standard-Spurbreite hinten	mm	790
Standard-Gesamtbreite	mm	1047
Spezifische Spurbreite vorn	mm	850 - 1043
Spezifische Spurbreite hinten (außer Doppelbereifung)	mm	790 - 1152
Spezifische Gesamtbreite	mm	1047 - 1495
Gesamtlänge	mm	3511 - 3661
Gesamthöhe	mm	2400
Zentrale Bodenfreiheit	mm	210
Radstand	mm	1900

<b>GEWICHT</b>		
Leergewicht (Standardtraktor mit Kabine - volle Tanks ohne Fahrer)	kg	2740
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	3600
Max. zulässige Last auf der Anhängerkupplung	kg	1500

● Serie

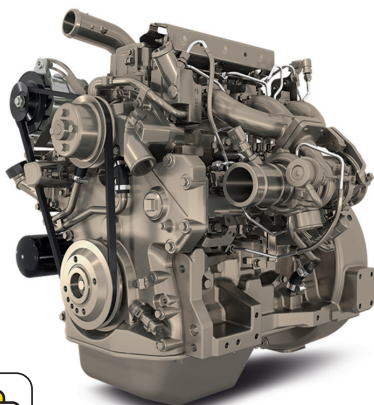

**TractoVigne**  
GUILLET GROUPE

ANSCHRIFT  
8 rue Gutenberg  
67190 GRESSWILLER  
FRANCE

+33 (0)3 88 48 21 60



**www.tractovigne.fr**  
contact@tractovigne.fr

DIE KOMBINATION VON  
TECHNOLOGIE  
UND FACHWISSEN

ROBUSTHEIT

EFFIZIENZ

LEISTUNG

QUALITÄT

SERVICE

## MODELL **TV751**

JOHN DEERE POWER SYSTEMS MOTOR  
55 KW (74 PS) - 293 NM - 1500 U/MIN

ABGASNACHBEHANDLUNGSVORRICHTUNG EU-STANDARDS  
STAGE V & EPA FINAL TIER 4

AUTOMATISCHE HYDRAULIKKUPPLUNGEN

KABINE CAT04 GEMÄSS DER NORM EN 15695  
MIT DRUCKAUSGLEICH UND KLIMATISIERUNG



SANS AdBlue®

ANSCHRIFT  
8 rue Gutenberg  
67190 Gresswiller  
FRANCE

+33 (0)3 88 48 21 60



[www.tractovigne.fr](http://www.tractovigne.fr)  
[contact@tractovigne.fr](mailto:contact@tractovigne.fr)



**TractoVigne**  
GUILLET GROUPE