

F A B R I C A C I Ó N F R A N C E S A



TRACTOVIGNE EL ALIADO DE LOS VITICULTORES

DISEÑO QUE AÚNA UN TAMAÑO REDUCIDO
Y UNA GRAN ESTABILIDAD



MODELO TV751



TractoVigne
GUILLET GROUPE



CABINA CAT01
AIRE ACONDICIONADO
CALEFACCIÓN

CABINA CAT04
PRESURIZACIÓN
AIRE ACONDICIONADO
CALEFACCIÓN

TRACTOVIGNE SE PRESENTA
EN 2 MODELOS DE CABINAS,
ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

LA MARCA TRACTOVIGNE SE
COMPROMETE A AYUDARLE
Y LE OFRECE UNA HERRAMIENTA
DE ÉXITO, ROBUSTA Y ADAPTADA
A LOS TERRENOS DE GRAN
PENDIENTE



Con una potencia de 74 caballos y 1,05 metros de ancho, el TV751 posee un radio de giro inigualable de 2,75 metros.

Con el centro de gravedad más bajo de su sector, TractoVigne garantiza estabilidad y UNA seguridad reforzada.



TractoVigne
MODÈLE TV751

FICHA TÉCNICA

		TV751-C4	TV751-C1
MOTOR			
Motor		John Deere PowerTech™ EWX 2.9L Modelo 3029H1530	
Norma UE - Emisiones de escape	-	STAGE V	
Potencia máxima	kw / cv	55/74	
Número de cilindros	número	3	
Diámetro interior	mm	106,5	
Recorrido	mm	110	
Cilindrada	cm ³	2940	
Refrigeración	tipo	Agua glicolada	
Sobrealimentación	tipo	Turbo intercooler	
Inyección	tipo	Rampa común	
Régimen nominal	rev./min	2400	
Par máx. a 1500 rev./min	nm	293	
Reserva de par	%	45	
Depósito de carburante	litros	59	

TRANSMISIÓN		
Transmisión		Transmisión CARRARO
Tipo	-	TV75 12 + 12
Inversor de marcha	tipo	Palanca mecánica
Gama de velocidades	número	3
Relación de velocidades	número	4
Rango de velocidad delantera	km/h	1,84 - 39
Rango de velocidad trasera	km/h	1,56 - 34
Velocidad máxima	km/h	39
Control de las 4RM y del diferencial	tipo	Electrohidráulico
Toma de fuerza trasera (TDF proporcional al avance incluida)	número	2 velocidades (540 / 540E)
Embrague TDF trasera	tipo	Control eléctrico

FRENOS Y DIRECCIÓN		
Frenado	tipo	Integral en las 4 ruedas
Ángulo de giro	grados	50°
Radio de giro	mm	2750

SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVACIÓN		
Bomba hidráulica		Bomba tándem 11cc + 22,5cc
Caudal máx. hidráulico Circuito 01	l/min	26,4
Caudal máx. hidráulico Circuito 02	l/min	54
Presión de servicio Circuito 01	bares	180
Presión de servicio Circuito 02	bares	180
Acoplador doble efecto delantero y trasero	número	4
Sistema de acoplamiento doble efecto delantero y trasero	tipo	Acoplador multifunción automático
Acoplador de efecto simple delantero y trasero	número	1
Elevación trasera	tipo	Control mecánico
Capacidad de elevación trasera	kg	2100
Categoría de elevación trasera		CAT 01
Ajuste de inclinación y desvío	tipo	Control hidráulico proporcional



TractoVigne

MODÈLE TV751

FICHA TÉCNICA


	TV751-C4	TV751-C1
ESTRUCTURA DE CABINA		
Cabina CAT04 según norma EN 15695 Presurización / Aire acondicionado / Calefacción	●	
Cabina CAT01 según norma EN 15695 Aire acondicionado / Calefacción		●
Asiento de suspensión neumática y amortiguación longitudinal	●	●
Faro de trabajo LED delantero y trasero	●	●

NEUMÁTICOS		
Neumáticos delanteros estándar		200/70 R16
Neumáticos traseros estándar		250/85 R20
Neumáticos traseros - opción 1		300/70 R20
Neumáticos traseros - opción 2		340/65 R20
Neumáticos traseros - opción 3		250/85 R20 en acoplamiento

DIMENSIONES		
Ancho de vía delantera estándar	mm	850
Ancho de vía trasera estándar	mm	790
Ancho máximo estándar	mm	1047
Ancho de vía delantera específico	mm	850 - 1043
Ancho de vía trasera específica (sin acoplamiento)	mm	790 - 1152
Ancho máximo específico	mm	1047 - 1495
Anchura máxima	mm	3511 - 3661
Altura máxima	mm	2400
Altura libre central	mm	210
Distancia entre ejes	mm	1900

PESO		
Peso en vacío (tractor de base con estructura de cabina - depósitos llenos sin conductor)	kg	2740
PTAC	kg	3600
Carga máx. sobre el acoplamiento de remolque	kg	1500

● Serie

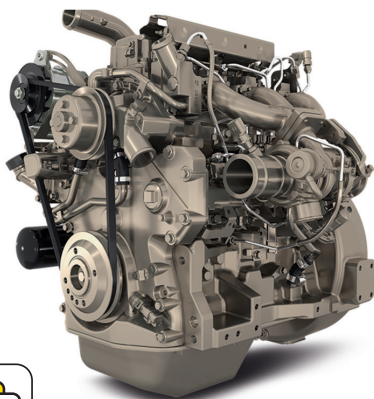

TractoVigne
GUILLET GROUPE

DIRECCIÓN POSTAL
8 rue Gutenberg
67190 GRESSWILLER
FRANCE

+33 (0)3 88 48 21 60



www.tractovigne.fr
contact@tractovigne.fr

LA ALIANZA DE LA
TECNOLOGÍA
Y DEL SABER HACER

ROBUSTEZ

EFICACIA

POTENCIA

CALIDAD

SERVICIO

MODELO **TV751**

MOTOR JOHN DEERE POWER SYSTEMS
55 KW (74CV) - 293 NM - 1500 REV./MIN

DISPOSITIVO DE POSTRATAMIENTO NORMAS
UE STAGE V & EPA FINAL TIER 4

ACOPLADORES HIDRÁULICOS AUTOMÁTICOS

CABINA CAT04 SEGÚN NORMA EN 15695
PRESURIZADA Y CLIMATIZADA



SIN AdBlue®

DIRECCIÓN POSTAL
8 rue Gutenberg
67190 Gresswiller
FRANCE

+33 (0)3 88 48 21 60



www.tractovigne.fr
contact@tractovigne.fr



TractoVigne
GUILLET GROUPE