


FABRICATION FRANÇAISE



TRACTOVIGNE L'ALLIÉ DES VIGNERONS

PENSÉ POUR RÉUSSIR L'ÉQUATION
ÉTROITESSE ET STABILITÉ



MODÈLE TV751



TractoVigne
GUILLET GROUPE



CABINE CAT01
CLIMATISATION
CHAUFFAGE

CABINE CAT04
PRESSURISATION
CLIMATISATION
CHAUFFAGE

LE TRACTOVIGNE SE DÉCLINE
EN 2 MODÈLES DE CABINES,
ADAPTÉS À VOS BESOINS

«LA MARQUE TRACTOVIGNE
S'ENGAGE À VOS COTÉS
ET VOUS PROPOSE UN OUTIL
ABOUTI, ROBUSTE ET ADAPTÉ
AUX PARCELLES À FORTE
DÉCLIVITÉ



D'une puissance de 74 chevaux, de 1,05 mètre de large, **TV751** possède un rayon de braquage inégalé de 2,75 mètres.

Avec son centre de gravité le plus bas de son segment, **TractoVigne** garantit une stabilité et une sécurité renforcée.

**TractoVigne**

MODÈLE TV751

FICHE TECHNIQUE

		TV751-C4	TV751-C1
MOTEUR			
Moteur		John Deere PowerTech™ EWX 2.9L Modèle 3029HI530	
Norme EU - Emissions d'échappement	-	STAGE V	
Puissance maximal	kw/ch	55/74	
Nombre de cylindre	nombre	3	
Alésage	mm	106,5	
Course	mm	110	
Cylindrée	cm ³	2940	
Refroidissement	type	Eau glycolée	
Suralimentation	type	Turbo intercooler	
Injection	type	Rampe commune	
Régime nominal	tr/min	2400	
Couple max. à 1500 tr/min	nm	293	
Réserve de couple	%	45	
Réservoir à carburant	litres	59	
TRANSMISSION			
Transmission		Transmission CARRARO	
Type	-	TV75 12 + 12	
Inverseur de marche	type	Lever mécanique	
Gamme de vitesses	nombre	3	
Rapport de vitesses	nombre	4	
Plage de vitesse avant	km/h	1,84 - 39	
Plage de vitesse arrière	km/h	1,56 - 34	
Vitesse maximale	km/h	39	
Engagement des 4RM et du différentiel	type	Electrohydraulique	
Prise de force arrière (PDF proportionnelle à l'avancement incluse)	nombre	2 vitesses (540 / 540E)	
Embrayage PDF arrière	type	Commande électrique	
FREINS ET DIRECTION			
Freinage	type	Intégrale sur les 4 roues	
Angle de braquage	degrés	50°	
Rayon de braquage	mm	2750	
SYSTÈME HYDRAULIQUE ET RELEVAGE			
Pompe hydraulique		Pompe tandem 11cc + 22,5cc	
Débit max. hydraulique Circuit O1	l/min	26,4	
Débit max. hydraulique Circuit O2	l/min	54	
Pression de service Circuit O1	bars	180	
Pression de service Circuit O2	bars	180	
Coupleur double effet AV & AR	nombre	4	
Système couplage double effet AV & AR	type	Coupleur multifonction automatique	
Coupleur simple effet AV & AR	nombre	1	
Relevage arrière	type	Commande mécanique	
Capacité relevage arrière	kg	2100	
Catégorie de relevage arrière		CAT O1	
Réglage dévers & déport	type	Commande hydraulique proportionnelle	



TractoVigne

MODÈLE TV751

FICHE TECHNIQUE


	TV751-C4	TV751-C1
STRUCTURE D'HABITACLE		
Cabine CAT04 selon norme EN 15695 Pressurisation / Climatisation / Chauffage	●	
Cabine CAT01 selon norme EN 15695 Climatisation / Chauffage		●
Siège à suspension pneumatique et amortissement longitudinal	●	●
Phare de travail à LED AV & AR	●	●

PNEUMATIQUES		
Pneumatiques avant standard		200/70 R16
Pneumatiques arrière standard		250/85 R20
Pneumatiques arrière - option 1		300/70 R20
Pneumatiques arrière - option 2		340/65 R20
Pneumatiques arrière - option 3		250/85 R20 en jumelage

DIMENSIONS		
Largeur de voie avant standard	mm	850
Largeur de voie arrière standard	mm	790
Largeur hors tout standard	mm	1047
Largeur de voie avant spécifique	mm	850 - 1043
Largeur de voie arrière spécifique (hors jumelage)	mm	790 - 1152
Largeur hors tout spécifique	mm	1047 - 1495
Longueur hors tout	mm	3511 - 3661
Hauteur hors tout	mm	2400
Garde au sol centrale	mm	210
Empattement	mm	1900

POIDS		
Poids à vide (tracteur de base avec structure d'habitable - réservoirs plein sans conducteur)	kg	2740
PTAC	kg	3600
Charge max. sur l'attelage de remorque	kg	1500

● Série

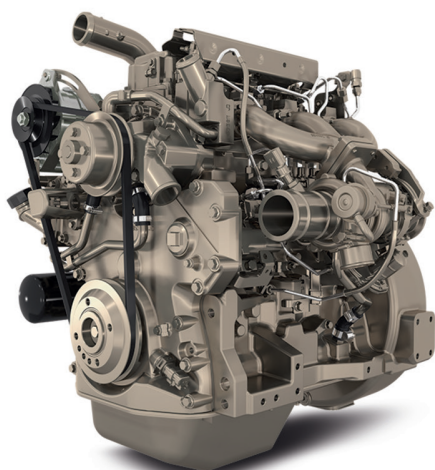

ADRESSE POSTALE
8, Rue Gutenberg
67190 GRESSWILLER
FRANCE

+33 (0)3 88 48 21 60



TractoVigne
GUILLET GROUPE



www.tractovigne.fr
contact@tractovigne.fr

L'ALLIANCE DE
LA TECHNOLOGIE
ET DU SAVOIR FAIRE

ROBUSTESSE

EFFICACITÉ

PUISSANCE

QUALITÉ

SERVICE

MODÈLE **TV751**

MOTORISATION JOHN DEERE POWER SYSTEMS
55 KW (74CH) - 293 NM - 1500 TR/MIN

DISPOSITIF DE POST-TRAITEMENT
NORMES EU STAGE V & EPA FINAL TIER 4

COUPLEURS HYDRAULIQUES AUTOMATIQUES

CABINE CAT04 SELON LA NORME EN 15695
PRESSURISÉE ET CLIMATISÉE



SANS AdBlue®

ADRESSE POSTALE
8 rue Gutenberg
67190 Gresswiller
FRANCE

+33 (0)3 88 48 21 60



www.tractovigne.fr
contact@tractovigne.fr



TractoVigne
GUILLET GROUPE