

F F R A N C I A G Y Á R T M Á N Y



# TRACTOVIGNE A SZŐLŐSGAZDÁK SZÖVETSÉGESEI

A KESKENYSÉG ÉS A STABILITÁS SIKERES  
EGYENSÚLYÁRA TERVEZTÉK



MODELL TV751



**TractoVigne**  
GUILLET GROUPE



**CAT04 FÜLKE**  
LÉGKONDITIONÁLÁS  
FŰTÉ

**CAT04 FÜLKE**  
NYOMÁSKIEGYENLÍTÉS  
LÉGKONDITIONÁLÁS  
FŰTÉ

A TRACTOVIGNE AZ IGÉNYEINEK  
MEGFELELŐ, 2 FÜLKÉS  
MODELLBEN KAPHATÓ

A TRACTOVIGNE MÁRKA  
ELKÖTELEZETT AZ ÖN OLDALÁN  
ÉS TÖKÉLETES, ROBUSTUS ÉS  
ERŐSEN LEJTŐS PARCELLÁKHOZ  
IGAZODÓ ESZKÖZT KÍNÁL



A 74 lóerős, 1,05 méter széles TV751  
páratlan fordulási sugara

Szegmensének legalacsonyabb súlypontjával  
a TractoVigne fokozott stabilitást és  
biztonságot garantál.

**TractoVigne**

MODÉLE TV751

**MŰSZAKI ADATLAP**

|                                      |                 | TV751-C4  | TV751-C1 |
|--------------------------------------|-----------------|---|----------|
| <b>MOTOR</b>                         |                 |   |          |
| <b>Motor</b>                         |                 | John Deere PowerTech™<br>EWX 2.9L 3029HI530-es modell |          |
| EU szabvány - Kipufogógáz-kibocsátás | -               | V. SZINT  |          |
| Maximális teljesítmény               | kW/LE           | 55/74   |          |
| Hengerek száma                       | szám            | 3   |          |
| Belső furat                          | mm              | 106,5   |          |
| Lökethossz                           | mm              | 110   |          |
| Úrtartalom                           | cm <sup>3</sup> | 2940  |          |
| Hűtés                                | típusa          | Glikolos víz  |          |
| Feltöltés                            | típusa          | Turbo intercooler                                     |          |
| Befecskendezés                       | típusa          | Közös rámpa   |          |
| Névleges fordulatszám                | ford/perc       | 2400  |          |
| Max. nyomaték 1500 ford/percnél      | Nm              | 293   |          |
| Nyomatéktartalék                     | %               | 45  |          |
| Üzemanyagtartály                     | liter           | 59  |          |

|   |        |                           |  |
|---|--------|---------------------------|--|
| <b>ERŐÁTVITEL</b>                               |        |                           |  |
| <b>Erőátvitel</b>                               |        | <b>CARRARO erőátvitel</b> |  |
| Típusa  | -      | TV75 12 + 12              |  |
| Írányváltó                                      | típusa | Mechanikus kar            |  |
| Sebességtartomány                               | szám   | 3                         |  |
| Sebességfokozat                                 | szám   | 4                         |  |
| Előremeneti sebességtartomány                   | km/h   | 1,84 - 39                 |  |
| Hátrameneti sebességtartomány                   | km/h   | 1,56 - 34                 |  |
| Maximális sebesség                              | km/h   | 39                        |  |
| 4WD és differenciálmű bekapcsolása              | típusa | Elektrohidraulikus        |  |
| Hátsó véglehajtás (menetarányos TLT-vel együtt) | szám   | 2 sebesség (540 / 540E)   |  |
| Hátsó TLT tengelykapcsoló                       | típusa | Elektromos vezérlés       |  |

|                       |        |                              |  |
|-----------------------|--------|------------------------------|--|
| <b>FÉK ÉS KORMÁNY</b> |        |                              |  |
| Fékezés               | típusa | 4 kerékre ható integrált fék |  |
| Fordulókör            | fok    | 50°                          |  |
| Fordulási sugár       | mm     | 2750                         |  |

|  |        |                                       |  |
|--|--------|---------------------------------------|--|
| <b>HIDRAULIKUS RENDSZER ÉS EMELÉS</b>      |        |                                       |  |
| <b>Hidraulika szivattyú</b>                |        | <b>Tandem szivattyú 11cc + 22,5cc</b> |  |
| Max. hidraulikus áramlási sebesség 01. kör | l/perc | 26,4                                  |  |
| Max. hidraulikus áramlási sebesség 02. kör | l/perc | 54                                    |  |
| Üzemi nyomás 01. kör                       | bar    | 180                                   |  |
| Üzemi nyomás 02. kör                       | bar    | 180                                   |  |
| Kettős csatlakozó, első és hátsó           | szám   | 4                                     |  |
| Kettős csatlakozó rendszer első és hátsó   | típusa | Többfunkciós automatikus csatlakozó   |  |
| Szimpla csatlakozó első és hátsó           | szám   | 1                                     |  |
| Hátsó emelés                               | típusa | Mechnikus vezérlés                    |  |
| Hátsó emelési kapacitás                    | kg     | 2100                                  |  |
| Hátsó emelés kategóriája                   |        | CAT 01                                |  |
| Dőlés és eltolás beállítása                | típusa | Arányos hidraulikus vezérlés          |  |



# TractoVigne

MODÈLE TV751

## MŰSZAKI ADATLAP


|   | TV751-C4 | TV751-C1 |
|---|----------|----------|
| <b>A FÜLKE SZERKEZETE</b>   |          |          |
| <b>CAT04 fülke</b> az EN 15695 szabvány szerint,<br>Nyomáskiegyenlítés / Légh Kondicionálás / Fűtés | ●        |          |
| <b>CAT01 fülke</b> az EN 15695 szabvány szerint,<br>Légh Kondicionálás / Fűtés                      |          | ●        |
| Légrugós ülés és hosszirányú csillapítás  | ●        | ●        |
| Első és hátsó LED munkarefektor   | ●        | ●        |

| <b>GUMIABRONCSOK</b>          |  |                        |
|-------------------------------|--|------------------------|
| Standard első gumibroncsok    |  | 200/70 R16             |
| Standard hátsó gumibroncsok   |  | 250/85 R20             |
| Hátsó gumibroncsok - 1. opció |  | 300/70 R20             |
| Hátsó gumibroncsok - 2. opció |  | 340/65 R20             |
| Hátsó gumibroncsok - 3. opció |  | 250/85 R20 ikerkerékre |

| <b>MÉRETEK</b>                                   |    |             |
|--|----|-------------|
| Standard első sávszélesség                       | mm | 850         |
| Hátsó standard sávszélesség                      | mm | 790         |
| Standard teljes szélesség                        | mm | 1047        |
| Speciális első sávszélesség                      | mm | 850 - 1043  |
| speciális hátsó sávszélesség (ikerkeréken kívül) | mm | 790 - 1152  |
| Speciális teljes szélesség                       | mm | 1047 - 1495 |
| Teljes hosszúság                                 | mm | 3511 - 3661 |
| Teljes magasság                                  | mm | 2400        |
| Középső szabad magasság                          | mm | 210         |
| Tengelytáv                                       | mm | 1900        |

| <b>SÚLY</b>  |    |      |
|--|----|------|
| Önsúly (alap traktor kabinszerkezettel – tele üzemanyagtartály, vezető nélkül) | kg | 2740 |
| MEGENGEDETT ÖSSZSÚLY   | kg | 3600 |
| A pótkocsi vonóegység max. terhelése   | kg | 1500 |

● Széria

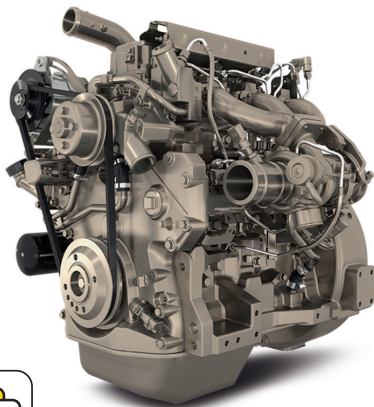

POSTACÍM  
8, Rue Gutenberg  
67190 GRESSWILLER  
FRANCE

+33 (0)3 88 48 21 60



**TractoVigne**  
GUILLET GROUPE



**www.tractovigne.fr**  
contact@tractovigne.fr

# A TECHNOLÓGIA ÉS A SZAKTUDÁS ÖTVÖZETE

ROBUSZTUSSÁG

HATÉKONYSÁG

TELJESÍTMÉNY

MINŐSÉG

SZOLGÁLTATÁS

## MODELL TV751

MOTORISATION JOHN DEERE POWER SYSTEMS  
55 KW (74CH) - 293 NM - 1500 TR/MIN

UTÓKEZELŐ ESZKÖZ EU SZABVÁNYOK V  
FOKOZAT ÉS EPA FINAL TIER 4

AUTOMATIKUS HIDRAULIKUS CSATLAKOZÓK

CAT04 FÜLKE AZ EN 15695 SZABVÁNY SZERINT,  
TÚLNYOMÁSOS ÉS LÉGKONDITIONÁLT



AdBlue® NÉLKÜL

POSTACÍM  
8 rue Gutenberg  
67190 Gresswiller  
FRANCE

+33 (0)3 88 48 21 60



[www.tractovigne.fr](http://www.tractovigne.fr)  
[contact@tractovigne.fr](mailto:contact@tractovigne.fr)



**TractoVigne**  
GUILLET GROUPE