

FABBRICAZIONE FRANCESE



TRACTOVIGNE L'ALLEATO DEI VIGNAIOLI

PROGETTATO PER CONQUISTARE L'EQUAZIONE
DI RISTRETTEZZA E STABILITÀ



MODELLO TV751



TractoVigne
GUILLET GROUPE



CABINA CAT01
CLIMATIZZAZIONE
RISCALDAMENTO

CABINA CAT04
PRESSURIZZAZIONE
CLIMATIZZAZIONE
RISCALDAMENTO

IL TRACTOVIGNE SI DECLINA IN
2 MODELLI DI CABINE, ADATTI
ALLE VOSTRE ESIGENZE

IL MARCHIO TRACTOVIGNE È
IMPEGNATO AL VOSTRO FIANCO
E VI OFFRE UNO STRUMENTO
COMPIUTO, ROBUSTO E ADATTATO
ALLE PARCELLE IN FORTE
PENDENZA



Con 74 cavalli e una larghezza di 1,05 metri, il TV751 ha un raggio di sterzata impareggiabile di 2,75 metri.

Con il centro di gravità più basso del suo segmento, TractoVigne garantisce una maggiore stabilità e sicurezza.

**TractoVigne**

MODÈLE TV751

SCHEDA TECNICA

		TV751-C4	TV751-C1
MOTORE			
Motore		John Deere PowerTech™ EWX 2.9L Modello 3029HI530	
Standard UE - Emissioni di gas di scarico	-	FASE V	
Potenza massima	kw/ch	55/74	
Numero di cilindri	numero	3	
Alesaggio	mm	106,5	
Corsa	mm	110	
Cilindrata	cm ³	2940	
Tipo	raffreddamento	Acqua glicolata	
Tipo	Sovralimentazione	Turbo intercooler	
Tipo	Iniezione	Rampa comune	
Regime nominale	giri/min	2400	
Coppia massima a 1500 giri/min	nm	293	
Riserva di coppia	%	45	
Serbatoio carburante	litri	59	

TRASMISSIONE		
Trasmissione		Trasmissione CARRARO
Tipo	-	TV75 12 + 12
Invertitore di marcia	tipo	Leva meccanica
Gamma di velocità	numero	3
Rapporto di velocità	numero	4
Range di velocità marcia avanti	km/h	1,84 - 39
Range di velocità retromarcia	km/h	1,56 - 34
Velocità massima	km/h	39
Innesto delle 4 ruote motrici e del differenziale	tipo	Elettroidraulico
Presa di forza posteriore (PDF proporzionale all'avanzamento incluso)	numero	2 velocità (540 / 540E)
Innesto PDF posteriore	tipo	Comando elettrico

FRENI E DIREZIONE		
Frenata	tipo	Integrale sulle 4 ruote
Angolo di sterzata	gradi	50°
Raggio di sterzata	mm	2750

SISTEMA IDRAULICO E SOLLEVAMENTO		
Pompa idraulica		Pompa tandem 11cc + 22,5cc
Portata max. idraulica Circuito 01	l/min	26,4
Portata max. idraulica Circuito 02	l/min	54
Pressione di servizio Circuito 01	bar	180
Pressione di servizio Circuito 02	bar	180
Accoppiatore doppio effetto ANT & POST	numero	4
Sistema di accoppiamento doppio effetto ANT & POST	tipo	Accoppiatore multifunzione automatico
Accoppiatore effetto singolo ANT & POST	numero	1
Sollevamento posteriore	tipo	Comando meccanico
Capacità sollevamento posteriore	kg	2100
Categoria di sollevamento posteriore		CAT 01
Regolazione dell'inclinazione e dell'offset	tipo	Comando idraulico proporzionale



TractoVigne

MODÈLE TV751

SCHEDA TECNICA


	TV751-C4	TV751-C1
STRUTTURA ABITACOLO		
Cabina CAT04 secondo lo standard EN 15695 Pressurizzazione / Climatizzazione / Riscaldamento	●	
Cabina CAT01 secondo lo standard EN 15695 Climatizzazione / Riscaldamento		●
Sedile a sospensione pneumatica con smorzamento longitudinale	●	●
Faro di lavoro a LED ANT & POST	●	●

PNEUMATICI	
Pneumatici anteriori standard	200/70 R16
Pneumatici posteriori standard	250/85 R20
Pneumatici posteriori - opzione 1	300/70 R20
Pneumatici posteriori - opzione 2	340/65 R20
Pneumatici posteriori - opzione 3	250/85 R20 in gemellaggio

DIMENSIONI		
Carreggiata anteriore standard	mm	850
Carreggiata posteriore standard	mm	790
Larghezza fuori tutto standard	mm	1047
Carreggiata anteriore specifica	mm	850 - 1043
Carreggiata posteriore specifica (ad eccezione del gemellaggio)	mm	790 - 1152
Larghezza fuori tutto specifica	mm	1047 - 1495
Lunghezza fuori tutto	mm	3511 - 3661
Altezza fuori tutto	mm	2400
Altezza libera dal suolo centrale	mm	210
Interasse	mm	1900

PESO		
Peso a vuoto (trattore base con struttura della cabina - serbatoi pieni senza conducente)	kg	2740
PTAC	kg	3600
Carico massimo sul gancio di traino	kg	1500

● Serie

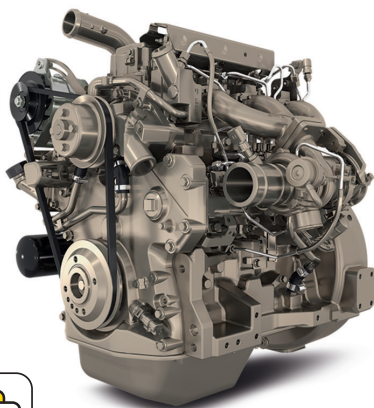

TractoVigne
GUILLET GROUPE

INDIRIZZO
8, Rue Gutenberg
67190 GRESSWILLER
FRANCE

+33 (0)3 88 48 21 60



www.tractovigne.fr
contact@tractovigne.fr

L'ALLEANZA DELLA
TECNOLOGIA
E DEL KNOW HOW

ROBUSTEZZA

EFFICIENZA

POTENZA

QUALITA'

SERVIZIO

MODELLO **TV751**

MOTORIZZAZIONE JOHN DEERE POWER SYSTEMS
55 KW (74CH) - 293 NM - 1500 GIRI/MIN

DISPOSITIVO DI POST-TRATTAMENTO
STANDARD EU STAGE V & EPA FINAL TIER 4

ACCOPPITORI IDRAULICI AUTOMATICI

CABINA CAT04 SECONDO LO STANDARD
EN 15695 PRESSURIZZATA E CLIMATIZZATA



SENZA AdBlue®

INDIRIZZO
8 rue Gutenberg
67190 Gresswiller
FRANCE

+33 (0)3 88 48 21 60



www.tractovigne.fr
contact@tractovigne.fr



TractoVigne
GUILLET GROUPE